



NZ

600 • 1000 • 1200



■ **Equilibrio de prestaciones y versatilidad**



NZ equilibrio de valor y prestaciones

Barras XC 12 y 15 metros



El NZ es la propuesta de HARDI para los agricultores que precisan un equilibrio entre valor y capacidad de trabajo sin comprometer la calidad. La NZ es un equipo suspendido al tractor con barras de pliegue hidráulico.




La barra XC se caracteriza en posición transporte con un pliegue individual en forma de X permitiendo, desde la posición de trabajo a fin de sortear obstáculos, plegar las alas izquierda-derecha independientemente.



En caso de choque accidental con algún obstáculo, toda el ala de la barra esta protegida con un embrague de seguridad provisto de un muelle ajustable.



En la barra XC, el segundo tramo pliega-despliega horizontalmente de forma conjunta con la maniobra del primer tramo en base a un biela y corredera. Sólo son necesarias 2 salidas hidráulicas dobles en el tractor. La barra XC puede ampliar su maniobrabilidad si se equipa con un pistón de puntera de plegado independiente.

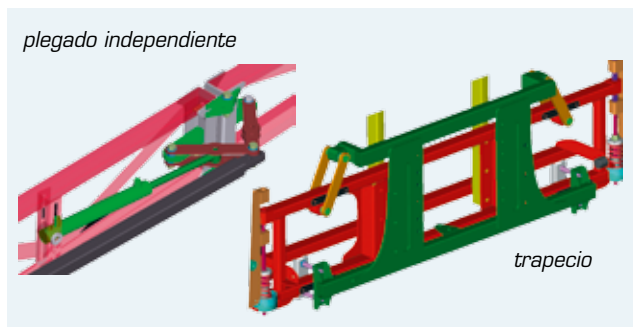

Para condiciones de trabajo mas duras se prevé disponible el poder dejar flotante el central mediante un trapecio. Otros opcionales - consultar.



Tamaño de deposito	600	1000	1200
Peso en kg			
XC 12	250	300	310
XC 15	260	310	320
Larg. x Anch. x Alt.			
NZ XC 12	185	240	285
NZ XC 15	185	245	330
Bomba 1203/ 99 l/min — Bomba 1303/ 114 l/min			



HARDI se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de los equipos sin previo aviso.
Las imágenes mostradas pueden incluir equipo opcional y accesorios.

ILEMO HARDI S.A.U.

Polígono Industrial "El Segre", parcela 712-713
Apdo. de Correos 140 • 25080 Lleida
Tel.: 973 20 81 47 • Fax: 973 18 42 47
E-mail: ilemo@hardi-es.com • www.hardi.es