



MASTER

FLEX FORCE

1000-1200-1500-1800



■ La unión perfecta entre flexibilidad y capacidad


MASTER FLEX FORCE La tecnología para el agricultor profesional. Barras de 13, 15, 18 & 21 m



El nuevo MASTER FLEX FORCE incorpora de serie elementos como el enganche rápido, el sistema MANIFOLD, y como opcional el Llenador de Producto Químico (TurboFiller), Hidrolleador ó el HC2500. Mandos eléctricos disponibles en 5 ó 7 secciones.


La extraordinaria barra FLEX FORCE ofrece, como su nombre indica, solidez para el trabajo más profesional y flexibilidad para adaptarse a las diferentes anchuras del campo. Cuando en aplicación se habla de eficiencia y precisión, el MASTER FLEX FORCE es la elección más acertada.

La sección central ha sido diseñada con suspensiones para la barra y suspensión para el trapecio por medio de amortiguadores (ANTI-HIT). La sujeción de ambos brazos al central se realiza por medio del sistema ANTI-YAW, el cual controla los movimientos adelante/atrás de la barra. Como opcional se ofrece el sistema de inclinación hidráulica de la barra (SLANT) que controla su posición horizontal.

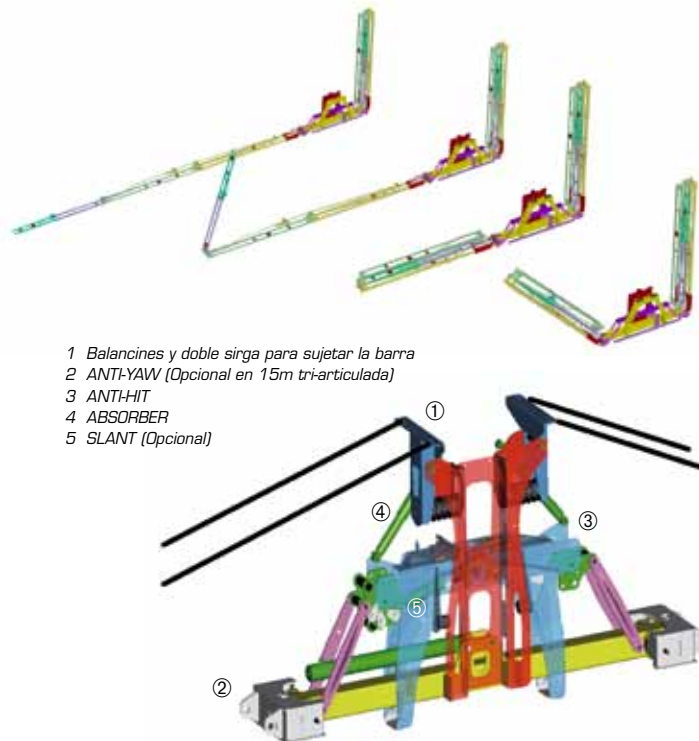

- 1 Balancines y doble sirga para sujetar la barra
- 2 ANTI-YAW (Opcional en 15m tri-articulada)
- 3 ANTI-HIT
- 4 ABSORBER
- 5 SLANT (Opcional)

Especificaciones



Bomba modelo	363 (183 l/min)			
Tamaño de depósito	1000	1200	1500	1800
Peso en kg				
FFX 13	810	835	890	905
FFX 15	860	890	950	960
FFX 18	920	950	1010	1020
FFX 21	950	975	1040	1060
Dimensiones, cm	A x B x C	A x B x C	A x B x C	A x B x C
Tri-articulada				
FFX 15	153x235x255	166x235x255	183x235x255	183x235x255
FFX 18	153x235x345	166x235x345	183x235x345	183x235x345
FFX 21	153x235x345	166x235x345	183x235x345	183x235x345
Bi-articulada				
FFX 13	153x235x295	166x235x295	183x235x295	183x235x295
FFX 15	153x235x345	166x235x345	183x235x345	183x235x345

El ancho de la barra especificado, 13, 15, 18 & 21 m, es la anchura de trabajo. Las medidas reales de la barra son 50 cm menos.

Salidas hidráulicas necesarias: 1 simple + 2 dobles
Opcional SLANT 1 doble

ILEMO HARDI S.A.U.

Polígono Industrial "El Segre", parcela 712-713
Apdo. de Correos 140 • 25080 Lleida
Tel.: 973 20 81 47 • Fax: 973 18 42 47
E-mail: ilemo@hardi-es.com • www.hardi.es



HARDI se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de los equipos sin previo aviso.
Las imágenes mostrados pueden incluir equipo opcional y accesorios.