

SWIFT pulverizador de 12 voltios

- Todos los depósitos están hechos de material sintético duro, transparente y estabilizador de rayos UV.
- Indicador de nivel grabado en la superficie del depósito.
- Asas incorporadas para un fácil manejo.
- La bomba y los controladores están bien protegidos por el depósito.
- BA para depósitos de fondo plano. Para minimizar los residuos, la Base Activa del depósito eleva la parte inferior cuando está casi vacío.
- El conjunto se completa con una fiable bomba de diafragma.

SWIFT Compact

- Pulverizador compacto de 12V.
- Fondo plano con sumidero BA.
- Bomba de caudal activada según demanda.
- 6 metros de manguera con lanza de 700 mm
- Depósitos de 25, 50 y 100 litros.

SWIFT Bike

- Unidad económica para montar en la mayoría de quads.
- El amplio perfil bajo ofrece mayor espacio para el usuario.
- Enrollador de manguera incorporado.
- Bomba de caudal activada según demanda.
- 6 metros de manguera con lanza de 700 mm
- Depósito de 75 litros.

SWIFT Pro y Pro Bike

- Para pick-up y quads.
- Amplio perfil bajo para estabilidad extra.
- Enrollador de manguera incorporado.
- 6 metros de manguera con pistola de pulverización S60.
- Filtro de aspiración, controles y manómetro.
- Depósito de 50 litros (SP) y 75 litros (SPB) con tiras de sujeción.



SC-25



SC-100




SPB-75



SP-50



SPB-75

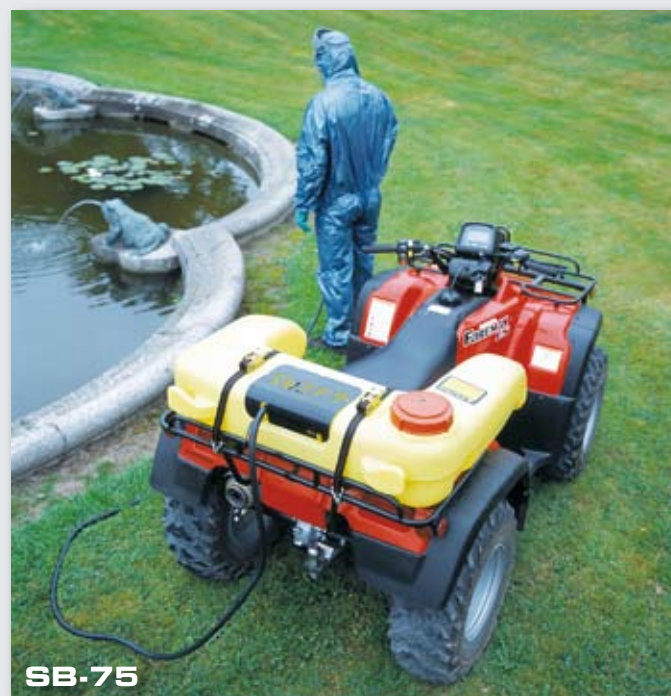

SB-75



■ **Apropiado y seguro para profesionales o hobby**



Características del SWIFT Pro para profesionales

1. Filtro de aspiración tipo vasija para una fácil inspección y servicio. El filtro estándar es de 50 mesh.
2. Bomba de alta capacidad que permite un amplio rango de usos.
3. Regulador de presión y manómetro de glicerina para un mejor control de la pulverización.
4. Distribuidor con sistema by-pass de retorno de caudal a depósito. Esto incrementa la agitación y reduce la sedimentación química.
5. Interruptor de encendido ON/OFF y fusible.
6. Pistola de pulverización de alta durabilidad con pulverización ajustable.



Características del SWIFT Compact y SWIFT Bike

5. Interruptor de encendido ON/OFF y fusible.
7. Bomba activa (según demanda) para prolongar la vida de la batería.
8. Gatillo y lanza con manguera reforzada. El filtro de presión va incorporado en el gatillo.



Equipamiento opcional

Barra de 2 metros con boquillas SNAP-FIT.

Modelo	SC-25	SC-50	SC-100	SB-75	SP-50	SPB-75
Referencia HARDI	846264	846265	846266	846267	846268	846269
Longitud, mm	520	590	800	860	750	860
Anchura, mm	300	370	390	960	450	960
Altura, mm	280	350	470	290	300	290
Peso (vacío), kg	4.0	7.0	12.0	9.5	N/A	10.0
Depósito, L	25	50	100	75	50	75
Caudal máx, l/min	3.8	3.8	3.8	3.8	8.0	8.0
Presión máx, bar	2.4	2.4	2.4	2.4	4.0	4.0
Regulador presión	Presostato	Presostato	Presostato	Presostato	Ajustable	Ajustable
Modelo de bomba	LF-14	LF-14	LF-14	LF-14	848	848
Lanza o pistola	Lanza	Lanza	Lanza	Lanza	Pistola	Pistola
Volumen, m ³	0.0436	0.0764	0.1466	0.2394	0.1013	0.2394

ILEMO HARDI S.A.U.

Polígono Industrial "El Segre", parcela 712-713
 Apdo. de Correos 140 • 25080 Lleida
 Tel.: 973 20 81 47 • Fax: 973 18 42 47
 E-mail: ilemo@hardi-es.com • www.hardi.es



HARDI se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin notificación alguna. Las ilustraciones mostradas pueden incluir equipamiento opcional y accesorios.